



**KATALOG**  
Stand 02/2026

**Sicherheit beginnt mit Klarheit...**



„**TEMKA** steht für Qualität, Verlässlichkeit und partnerschaftliche Zusammenarbeit. Gemeinsam mit unserem Produktionspartner Evelux verbinden wir industrielle Fertigung mit deutscher Qulitäts-Veredelung und effizienter Logistik. Unser Anspruch ist es, unseren Kunden nachhaltige und sichere Lösungen zu bieten, auf die sie sich langfristig verlassen können.“ (Temel Arayici/Geschäftsführer)



„**TEMKA** steht im Vertrieb für persönlichen Austausch und ein klares Verständnis für die Bedürfnisse unserer Kunden. Gemeinsam mit unserem Team begleite ich nationale und internationale Partner von der Anfrage bis zur Umsetzung und baue langfristige Beziehungen auf, die auf Vertrauen und Zusammenarbeit basieren.“  
(Anke Pönicke/Vertriebsleiterin)

## TEMKA UNSERE MISSION







**TEMKA** ist exklusiver Vertriebspartner von EVELUX für Mittel- und Westeuropa und steht für partnerschaftliche Zusammenarbeit im B2B-Geschäft. In enger Abstimmung mit unserem Produktionspartner Evelux in der Türkei, zertifiziert nach ISO 14001:2015 und EN ISO 9001:2015, verbinden wir effiziente Fertigung mit kurzen Transportwegen zu unserer Zentrale in Kitzingen/Deutschland. Hochwertige Made in Germany Reflexfolien mit bis zu 5 Jahren Gewährleistung, eine ausnahmslose Endkontrolle sowie über 3.000m<sup>2</sup> Lagerfläche bilden die Grundlage für Qualität, Liefersicherheit und nachhaltiges handeln.



### UNSERE VISION

**TEMKA** steht für klare Werte, verlässliche Prozesse und nachhaltiges Handeln. Als alleiniger Vertriebspartner von Evelux in Mittel- und Westeuropa verfolgen wir das Ziel, unseren Kunden nicht nur Produkte, sondern verlässliche Lösungen mit dauerhaftem Mehrwert zu bieten. Durch geprüfte Qualität und verantwortungsvolles Vorgehen setzen wir Maßstäbe in der Verkehrssicherheit.



|   |                                    |       |  |  |       |
|---|------------------------------------|-------|--|--|-------|
|    | CityFlex® - Poller                 | 04-06 |    | Leitkegel „FlexLINE“                       | 24-25 |
|    | Flexiposten® „ProLINE“             | 07-10 |    | Leitkegel „SolidLINE“                      | 26-27 |
|    | Flexiposten® „PureLINE“            | 11    |    | Gehwegaufsteller                           | 28-29 |
|    | Flexiposten® „ParkLINE“            | 12    |    | Kettenpfosten „MultiMAX“                   | 30-31 |
|    | Leitschwellen mit Flexiposten®     | 13    |    | Kettenpfosten „MegaMAX“                    | 32    |
|    | Verkehrsinselbaken                 | 14    |    | Kettenpfosten „GigaMAX“                    | 33    |
|  | Flexiposten® „EcoLINE“             | 15    |  | Kettenpfosten „EcoMAX“                     | 34    |
|  | Markierungsnägel                   | 16    |  | Kunststoffketten und Zubehör               | 35    |
|  | Leitschwellen mit Sichtzeichen     | 17    |  | Fahrbahnteiler „TEMKA-WALL“                | 36    |
|  | Park- und Leitschwellen            | 18    |  | Absperrgitter/Schrankenzaun                | 37    |
|  | Rammschutzschwellen                | 19    |  | Schilder und Zubehör                       | 38    |
|  | Temposchwellen <10 & <20 km/h      | 20    |  | Eckschutzschienen                          | 39    |
|  | Temposchwellen <30 & <40 km/h      | 21    |  | Klappbaken<br>Absperrpfosten „ClassicLINE“ | 40-41 |
|  | Temposchwellen <50<br>Kabelbrücken | 22    |  | Verkehrsspiegel                            | 42    |
|  | Warnaufsteller / Minibaken         | 23    |  | Beobachtungsspiegel                        | 43    |

**CityFlex®-Bala**

Klassisches Design mit Kugelkopf


**14276-KG**  
**CityFlex®-Bala**

Farbe: Anthrazitgrau, TPU/PA  
(H) 870 mm, Ø 80 mm, 1.81 kg  
2 Reflexstreifen RA2 - weiß  
Befestigungsset erforderlich:  
1 x (13259-S2)

**CityFlex® - Der elastische Stilpoller in Gusseisenoptik.**

Der Flexipoller vereint klassische Optik mit moderner Funktion:  
Durch das elastische Material aus TPU ist der Poller anfahrbar,  
richtet sich selbstständig wieder auf und schützt sowohl Fahrzeuge als auch Fußgänger vor Schäden. Ideal für Einsatzorte wie Parkplätze, Fußgängerzonen, Einfahrten oder Betriebsgelände.

Mit zwei umlaufenden retroreflektierenden Streifen:  
Reflexfolie: Oralite 5930M/Klasse: RA2 gemäß EN 12899-3:2007

**CityFlex®-Kapa**

Modernes Design mit flacher Kappe

**14279-RG**  
**CityFlex®-Kapa**

Farbe: Anthrazitgrau, TPU/PA  
(H) 810 mm, Ø 80 mm, 1.71 kg  
2 Reflexstreifen RA2 - weiß  
Befestigungsset erforderlich:  
1 x (13259-S2)

**14280-RK**  
**CityFlex®-Kapa**


Farbe: Anthrazitgrau, TPU/PA  
(H) 620 mm, Ø 80 mm, 1.35 kg  
2 Reflexstreifen RA2 - weiß  
Befestigungsset erforderlich:  
1 x (13259-S2)



Muster

**22028-HV**  
**CityFlex®-Sign**

Farbe: Anthrazitgrau, TPU/PA  
(H) 1130 mm, Ø 80 mm, 1.85 kg  
2 Reflexstreifen RA2 - weiß  
Alu-Panel: 125 x 210 mm  
Befestigungsset erforderlich:  
1 x (13259-S2)

**13259-S2**  
**CityFlex®-Befestigungsset**  
2 x Schraube 105 mm  
2 x Dübel Ø 16 mm**13188-PS**  
**CityFlex®-Montageschlüssel**  
zum Festziehen der Überwurfmutter**22032-HV**  
**CityFlex®-Sign**

Farbe: Anthrazitgrau, TPU/PA  
(H) 1020 mm, Ø 80 mm, 2.00 kg  
2 Reflexstreifen RA 2 - weiß  
Alu-Panel: 400 x 100 mm  
Befestigungsset erforderlich:  
1 x (13259-S2)



Dieses praktische Set bietet alles, was Sie für eine zuverlässige und optisch ansprechende Absperrung benötigen. Die elastischen Stilpoller in anthrazitgrauer Gusseisenoptik kombinieren Sicherheit, Flexibilität und Design - ideal zur temporären oder dauerhaften Wegführung und Zugangskontrolle.

Ketten flexibel anpassbar - erweiterbar durch Zusatzketten  
Einsetzbar auf Asphalt, Beton oder Pflasterflächen

Material aus TPU, anfahrbar und selbstaufrichtend  
hochwertiges Erscheinungsbild

Reflexfolie: 5930M (RA2) gemäß EN 12899-3:2007

Schützt Fahrzeuge und Personen bei versehentlicher Kollision



**13186-KH**  
**CityFlex® Kettenadapter**  
Farbe: Schwarz, Material: PP  
Ø 80 mm, 8 mm Profil



**13199-KH**  
**Universalhaken**  
Farbe: Schwarz  
Material: PP  
Ø 8 mm Profil



**20399-SS**  
**Kunststoffkette**  
Farbe: Schwarz  
Material: PP  
Ø 8 mm Profil  
Länge: 250 cm



**14276-KG**  
**CityFlex® -Bala**  
Farbe: Anthrazitgrau, TPU/PA  
(H) 870 mm, Ø 80 mm, 1.81 kg  
2 Reflexstreifen RA2 - weiß



**14279-RG**  
**CityFlex® -Kapa**  
Farbe: Anthrazitgrau, TPU/PA  
(H) 810 mm, Ø 80 mm, 1.71 kg  
2 Reflexstreifen RA2 - weiß



**12276-SET04**  
bestehend aus:  
4 x CityFlex-Bala (14276-KG)  
4 x Kettenadapter (13186-KH)  
3 x Kunststoffkette (20399-SS)  
6 x Universalhaken (13199-KH)  
4 x Befestigungsset (13259-S2)  
1 x Montageschlüssel (13188-PS)



**12279-SET04**  
bestehend aus:  
4 x CityFlex-Kapa (14279-KG)  
4 x Kettenadapter (13186-KH)  
3 x Kunststoffkette (20399-SS)  
6 x Universalhaken (13199-KH)  
4 x Befestigungsset (13259-S2)  
1 x Montageschlüssel (13188-PS)

**12276-SET06**  
bestehend aus:  
6 x CityFlex-Bala (14276-KG)  
6 x Kettenadapter (13186-KH)  
5 x Kunststoffkette (20399-SS)  
10 x Universalhaken (13199-KH)  
6 x Befestigungsset (13259-S2)  
1 x Montageschlüssel (13188-PS)

**12279-SET06**  
bestehend aus:  
6 x CityFlex-Kapa (14279-KG)  
6 x Kettenadapter (13186-KH)  
5 x Kunststoffkette (20399-SS)  
10 x Universalhaken (13199-KH)  
6 x Befestigungsset (13259-S2)  
1 x Montageschlüssel (13188-PS)



**Erdspieß** zur sicheren Verankerung von CityFlex-Pollern im Erdreich - ideal für bereits gepflasterte Bereiche. Eine einfache Montage und eine clevere Lösung für nachträgliche Installation.

MUSTERMANN



22032-HV

CityFlex®-Sign

Farbe: Anthrazitgrau, TPU/PA  
(H) 1020 mm, Ø 80 mm, 2,00 kg  
2 Reflexstreifen RA 2  
Alu-Panel: 400 x 100 mm  
Befestigungsset erforderlich:  
1 x (13259-S2)



Beton



20310-ES  
CityFlex®-Erdspieß

Eisenplatte, Ø 109 mm x 4 mm  
T-Winkel, L: 254 mm, 0,76 kg  
feuerverzinkt  
incl. 2 Schrauben (M10) zur  
Befestigung des CityFlex-Pollers



### Klare Begrenzung, mehr Sicherheit: Leitschwellen als effektiver Radstop



14216-UN Radstop

Farbe: Schwarz, PVC  
500 x 160 x 100 mm, 2,45 kg  
2 x Reflexfolie - gelb  
Befestigungsset erforderlich:  
1 x (13359-S3)



14260-UN Leitschwelle

Farbe: Schwarz, PVC  
1000 x 150 x 60 mm, 5,5 kg  
2 x Reflexfolie - gelb  
Befestigungsset erforderlich:  
1 x (13359-S3)



13359-S3  
Befestigungsset  
3 x Schraube 105 mm  
3 x Dübel Ø 16 mm





Reflexfolie: **ORAFOL** Oralite 5450 weiß  
Klasse: RA1 gemäß EN 12899-1(EU)



Unser Flexiposten aus hochwertigem TPU überzeugt durch extreme Flexibilität und herausragende Widerstandsfähigkeit. Selbst nach starken Krafteinwirkungen kehrt er zuverlässig in seine ursprüngliche Form zurück und sorgt damit dauerhaft für klare und sichere Abgrenzungen im Einsatzgebiet.



#### 14211-FP Flexiposten®

Farbe: Orange, TPU  
H:1000 mm, Ø80 mm, 1.48 kg  
4 x Reflexstreifen RA1-weiß  
Befestigungsset erforderlich:  
1 x (13359-S3)

#### 14212-FP Flexiposten®

Farbe: Orange, TPU  
H:750 mm, Ø80 mm, 1.32 kg  
3 x Reflexstreifen RA1-weiß  
Befestigungsset erforderlich:  
1 x (13359-S3)

#### 14214-FP Flexiposten®

Farbe: Orange, TPU  
H:450 mm, Ø80 mm, 0.93 kg  
2 x Reflexstreifen RA1-weiß  
Befestigungsset erforderlich:  
1 x (13359-S3)

#### 14215-FP Flexiposten®

Farbe: Orange, TPU  
H:300 mm, Ø80 mm, 0.69 kg  
1 x Reflexstreifen RA1-weiß  
Befestigungsset erforderlich:  
1 x (13359-S3)


#### 13359-S3

**Befestigungsset**  
3 x Schraube 105 mm  
3 x Dübel Ø 16 mm



#### 20300-ES Flexiposten® -Erdspieß

Eisenplatte, Ø 200 mm x 4 mm  
T-Winkel, L: 254 mm, 1.80 kg  
feuerverzinkt  
incl. 3 Schrauben (M10) zur  
Befestigung des Flexipostens  
mit Fußdurchmesser 200 mm

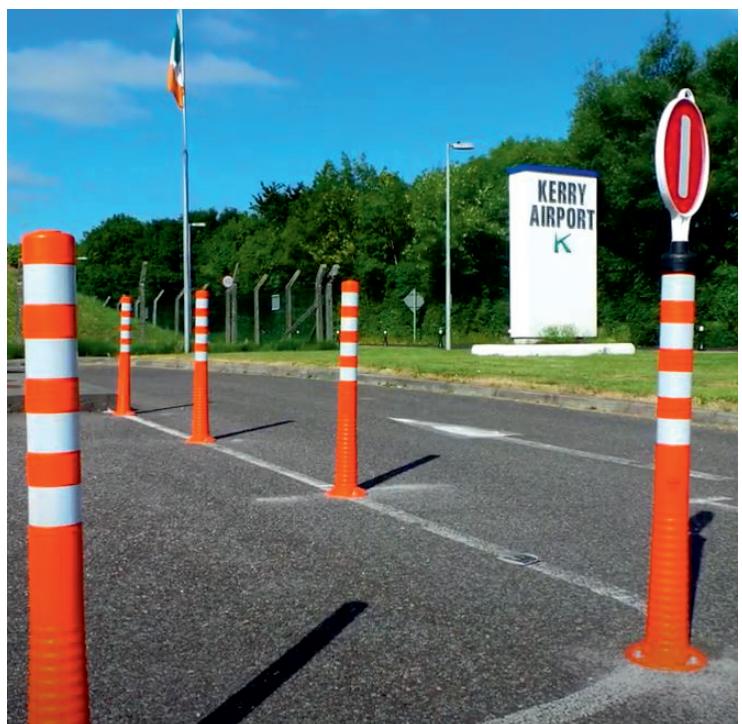

**14221-SS Flexiposten®**

Farbe: Schwarz, TPU  
H:1000 mm, Ø80 mm, 1.48 kg  
4 x Reflexstreifen RA1-weiß  
Befestigungsset erforderlich:  
1 x (13359-S3)

**14222-SS Flexiposten®**

Farbe: Schwarz, TPU  
H:750 mm, Ø80 mm, 1.32 kg  
3 x Reflexstreifen RA1-weiß  
Befestigungsset erforderlich:  
1 x (13359-S3)

**14284-SS Flexiposten®**

Farbe: Schwarz, TPU  
H:450 mm, Ø80 mm, 0.93 kg  
2 x Reflexstreifen RA1-weiß  
Befestigungsset erforderlich:  
1 x (13359-S3)

**14282-SS Flexiposten®**

Farbe: Schwarz, TPU  
H:300 mm, Ø80 mm, 0.69 kg  
1 x Reflexstreifen RA1-weiß  
Befestigungsset erforderlich:  
1 x (13359-S3)

**13359-S3 Befestigungsset**

3 x Schraube 105 mm  
3 x Dübel Ø 16 mm



Reflexfolie: Oralite 5450 gelb  
Klasse: RA1 gemäß EN 12899-1(EU)



**14221-SG Flexiposten®**  
Farbe: Schwarz, TPU  
H:1000 mm, Ø80 mm, 1.48 kg  
4 x Reflexstreifen RA1-gelb  
Befestigungsset erforderlich:  
1 x (13359-S3)

**13174-HS Schrauböse**

Farbe: Schwarz, PPC  
M36 Außengewinde



**13194-AD Adapter**  
für Flexiposten mit Ø80 mm  
Farbe: Schwarz, PPC  
M36 Innengewinde, 0.10 kg



**14284-SG Flexiposten®**  
Farbe: Schwarz, TPU  
H:450 mm, Ø80 mm, 0.93 kg  
2 x Reflexstreifen RA1-gelb  
Befestigungsset erforderlich:  
1 x (13359-S3)

**14282-SG Flexiposten®**  
Farbe: Schwarz, TPU  
H:300 mm, Ø80 mm, 0.69 kg  
1 x Reflexstreifen RA1-gelb  
Befestigungsset erforderlich:  
1 x (13359-S3)



Reflexfolie: Oralite 5450 weiß  
Klasse: RA1 gemäß EN 12899-1(EU)



Die gelben Flexiposten aus Spezialpolymer (TPU) bieten höchste Sichtbarkeit und bleiben selbst bei versehentlichem Anfahren formstabil. Durch ihre flexible Struktur schonen sie Fahrzeuge und sorgen zugleich für eine klare, sichere Abgrenzung.



**14241-FP Flexiposten®**  
Farbe: Gelb, TPU  
H:1000 mm, Ø80 mm, 1.48 kg  
4 x Reflexstreifen RA1-weiß  
Befestigungsset erforderlich:  
1 x (13359-S3)

**14242-FP Flexiposten®**  
Farbe: Gelb, TPU  
H:750 mm, Ø80 mm, 1.32 kg  
3 x Reflexstreifen RA1-weiß  
Befestigungsset erforderlich:  
1 x (13359-S3)

**14244-FP Flexiposten®**  
Farbe: Gelb, TPU  
H:450 mm, Ø80 mm, 0.93 kg  
2 x Reflexstreifen RA1-weiß  
Befestigungsset erforderlich:  
1 x (13359-S3)

**14245-FP Flexiposten®**  
Farbe: Gelb, TPU  
H:300 mm, Ø80 mm, 0.69 kg  
1 x Reflexstreifen RA1-weiß  
Befestigungsset erforderlich:  
1 x (13359-S3)

**13359-S3**  
**Befestigungsset**  
3 x Schraube 105 mm  
3 x Dübel Ø 16 mm



Reflexfolie: Oralite 5600 schwarz  
vergleichbar mit Klasse RA1 der EN 12899



Schlüsselschrauben  
mit Dübeln auch  
einzel erhältlich

**13159-SC**  
**Schlüsselschraube mit Dübel**  
L: 105 mm, Ø10 mm  
Dübel Ø16 mm, 0.07 kg



**14241-GS Flexiposten®**  
Farbe: Gelb, TPU  
H:1000 mm, Ø80 mm, 1.48 kg  
4 x Reflexstreifen RA1-schwarz  
Befestigungsset erforderlich:  
1 x (13359-S3)

**14242-GS Flexiposten®**  
Farbe: Gelb, TPU  
H:750 mm, Ø80 mm, 1.32 kg  
3 x Reflexstreifen RA1-schwarz  
Befestigungsset erforderlich:  
1 x (13359-S3)

**14244-GS Flexiposten®**  
Farbe: Gelb, TPU  
H:450 mm, Ø80 mm, 0.93 kg  
2 x Reflexstreifen RA1-schwarz  
Befestigungsset erforderlich:  
1 x (13359-S3)

**14245-GS Flexiposten®**  
Farbe: Gelb, TPU  
H:300 mm, Ø80 mm, 0.69 kg  
1 x Reflexstreifen RA1-schwarz  
Befestigungsset erforderlich:  
1 x (13359-S3)



Reflexfolie: ORAFOL Oralite 5450 weiß  
Klasse: RA1 gemäß EN 12899-1(EU)



Flexiposten aus **TPU** bieten flexible Absperrungen in auffälligen Sonderfarben wie **ROT**, **BLAU** und **GRÜN**. Die intensiven Farbtöne sorgen für hohe Sichtbarkeit, während die elastische Konstruktion auch bei Krafteinwirkung formstabil bleibt. Eine vielseitige Markierungslösung mit individueller Farbwahl.

Unsere Flexiposten lassen sich individuell mit **RA1 oder RA2** Reflexfolien ausstatten und somit optimal an verschiedene Sichtbarkeitsanforderungen anpassen.

**15211-W1** Reflexfolie: ORAFOL Oralite 5450 weiß  
Klasse: RA1 gemäß EN 12899-1

**15211-G1** Reflexfolie: ORAFOL Oralite 5450 gelb  
Klasse: RA1 gemäß EN 12899-1

**15211-R1** Reflexfolie: ORAFOL Oralite 5450 rot  
Klasse: RA1 gemäß EN 12899-1

**15211-S1** Reflexfolie: ORAFOL Oralite 5600 schwarz  
vergleichbar mit Klasse RA1 der EN 12899

**15212-B2** Reflexfolie: ORAFOL Oralite 5860 blau  
Klasse: RA2 gemäß EN 12899-1

**15212-W2** Reflexfolie: ORAFOL Oralite 5930M weiß  
Klasse: RA2 gemäß EN 12899-3

**15212-R2** Reflexfolie: ORAFOL Oralite 5930M rot  
Klasse: RA2 gemäß EN 12899-3

**15212-G2** Reflexfolie: ORAFOL Oralite 5930 gelb  
Klasse: RA2 gemäß EN 12899-3



Reflexfolie: ORAFOL Oralite 5450 weiß  
Klasse: RA1 gemäß EN 12899-1(EU)



**13359-S3**  
**Befestigungsset**  
3 x Schraube 105 mm  
3 x Dübel Ø 16 mm

**14211-RW Flexiposten®**  
Farbe: Rot, TPU  
H:1000 mm, Ø80 mm, 1.48 kg  
4 x Reflexstreifen RA1-weiß  
Befestigungsset erforderlich:  
1 x (13359-S3)

**14212-RW Flexiposten®**  
Farbe: Rot, TPU  
H:750 mm, Ø80 mm, 1.32 kg  
3 x Reflexstreifen RA1-weiß  
Befestigungsset erforderlich:  
1 x (13359-S3)

**14211-BL Flexiposten®**  
Farbe: Blau, TPU  
H:1000 mm, Ø80 mm, 1.48 kg  
4 x Reflexstreifen RA1-weiß  
Befestigungsset erforderlich:  
1 x (13359-S3)

**14212-BL Flexiposten®**  
Farbe: Blau, TPU  
H:75 mm, Ø80 mm, 1.32 kg  
3 x Reflexstreifen RA1-weiß  
Befestigungsset erforderlich:  
1 x (13359-S3)



Reflexfolie: Oralite 5860 blau  
Klasse: RA2 gemäß EN 12899-1



Diese weißen Flexiposten aus TPE bieten hohe Elastizität und bleiben dank spezieller Materialmischung dauerhaft **farbstabil**. Mit ihren blauen Streifen eignen sie sich besonders für Kreuzungen und Fußgängerzonen, wo klare Orientierung und eine langlebige Optik gefragt sind.



**13359-S3**  
**Befestigungsset**  
3 x Schraube 105 mm  
3 x Dübel ø 16 mm

**14931-BW Flexiposten®**  
Farbe: Weiß, TPE  
H:1000 mm, ø80 mm, 1.20 kg  
4 x Reflexstreifen RA2- blau  
Befestigungsset erforderlich:  
1 x (13359-S3)

**14932-BW Flexiposten®**  
Farbe: Weiß, TPE  
H:750 mm, ø80 mm, 0.95 kg  
3 x Reflexstreifen RA2- blau  
Befestigungsset erforderlich:  
1 x (13359-S3)

**14934-BW Flexiposten®**  
Farbe: Weiß, TPE  
H:450 mm, ø80 mm, 0.73 kg  
2 x Reflexstreifen RA2- blau  
Befestigungsset erforderlich:  
1 x (13359-S3)

**14935-BW Flexiposten®**  
Farbe: Weiß, TPE  
H:300 mm, ø80 mm, 0.54 kg  
1 x Reflexstreifen RA2- blau  
Befestigungsset erforderlich:  
1 x (13359-S3)



Reflexfolie: Oralite 5450 rot  
Klasse: RA1 gemäß EN 12899-1



**13174-HH Schrauböse**  
Farbe: Weiß, PPC  
M36 Außengewinde



**13194-WW Adapter**  
für Flexiposten mit ø80 mm  
Farbe: Weiß, PPC  
M36 Innengewinde, 0.10 kg



**14931-UV Flexiposten®**  
Farbe: Weiß, TPE  
H:1000 mm, ø80 mm, 1.20 kg  
4 x Reflexstreifen RA1- rot  
Befestigungsset erforderlich:  
1 x (13359-S3)

**14932-UV Flexiposten®**  
Farbe: Weiß, TPE  
H:750 mm, ø80 mm, 0.95 kg  
3 x Reflexstreifen RA1- rot  
Befestigungsset erforderlich:  
1 x (13359-S3)

**14934-UV Flexiposten®**  
Farbe: Weiß, TPE  
H:450 mm, ø80 mm, 0.73 kg  
2 x Reflexstreifen RA1- rot  
Befestigungsset erforderlich:  
1 x (13359-S3)

**14935-UV Flexiposten®**  
Farbe: Weiß, TPE  
H:300 mm, ø80 mm, 0.54 kg  
1 x Reflexstreifen RA1- rot  
Befestigungsset erforderlich:  
1 x (13359-S3)



**12232-KO Flexiposten**

Farbe: Orange, TPU/ABS  
H:750 mm, Ø200/80 mm, 1.46 kg  
3 x Reflexstreifen RA1- weiß  
ohne Kleber



**12236-KO Flexiposten®**

Farbe: Orange, TPU/ABS  
H:450 mm, Ø200/80 mm, 1.1 kg  
2 x Reflexstreifen RA1- weiß  
ohne Kleber



Reflexfolie: Oralite 5450 weiß  
Klasse: RA1 gemäß EN 12899-1(EU)

**Ganz ohne Bohren.** Damit eignet sich diese Flexipostengruppe zum Verkleben ideal für **Parkdecks und Tiefgaragen**, in denen das Durchdringen der Bodenfläche die Statik beeinträchtigen könnte. Eine einfache, schonende und zuverlässige Lösung für klare Abgrenzungen und Markierungen.



**12230-KG Flexiposten®**

Farbe: Gelb, TPU/ABS  
H:750 mm, Ø200/80 mm, 1.46 kg  
3 x Reflexstreifen RA1- weiß  
ohne Kleber



**12234-KG Flexiposten®**

Farbe: Gelb, TPU/ABS  
H:450 mm, Ø200/80 mm, 1.1 kg  
2 x Reflexstreifen RA1- weiß  
ohne Kleber



**13174-HH Schrauböse**

Farbe: Weiß, PPC  
M36 Außengewinde



**13459-S3**

Befestigungsset  
4 x Schraube 105 mm  
4 x Dübel Ø 16 mm



**14237-FP Ping Pong**

Farbe: Orange, TPU  
H:750 mm, Ø260/110 mm, 2.1 kg  
3 x Reflexstreifen RA2- weiß  
Befestigungsset erforderlich:  
1 x (13459-S4)



Ø 110 mm



Reflexfolie: RA2 gemäß EN 13422



**14281-FP Ping Pong**

Farbe: Orange, TPU  
H:700 mm, Ø180/75 mm, 1.0 kg  
3 x Reflexstreifen RA2- weiß  
Befestigungsset erforderlich:  
1 x (13359-S3)



**13359-S3**

Befestigungsset  
3 x Schraube 105 mm  
3 x Dübel Ø 16 mm



Leitschwellen mit integrierten Flexiposten (TPU) sorgen für klare und sichere Verkehrsführung. Die Pfosten ermöglichen die einfache Montage individueller Schilder und eignen sich ideal für Parkplatzbegrenzungen sowie Warn- und Richtungshinweise.


Reflexfolie: Oralite 5450 weiß  
Klasse: RA1 gemäß EN 12899-1(EU)



**14219-FP Leitschwelle mit Flexiposten®**  
Farbe: Gelb, PP, mit 2 roten Reflexlinsen  
1000x200 mm, H:765 mm, Ø80 mm, 4.5 kg  
Flexiposten:  
Farbe: Orange, TPU  
3 x Reflexstreifen RA1- weiß  
Befestigungsset erforderlich: 1 x (13459-S4)



**13111-NB Schild**  
„Parkplatz  
nur für Besucher“  
Farbe: Weiß/blau, PPC  
350x410 mm, 0.5 kg  
Reflexfolie RA 2




**13194-AD Adapter**  
für Flexiposten mit Ø80 mm  
Farbe: Schwarz, PPC  
M36 Innengewinde, 0.10 kg



**14219-GS Leitschwelle mit Flexiposten®**  
Farbe: Gelb, PP, mit 2 roten Reflexlinsen  
1000x200 mm, H:765 mm, Ø80 mm, 4.5 kg  
Flexiposten:  
Farbe: Gelb, TPU  
3 x Reflexstreifen RA1- weiß  
Befestigungsset erforderlich: 1 x (13459-S4)

**13194-WW Adapter**

für Flexiposten mit Ø80 mm  
Farbe: Weiß, PPC  
M36 Innengewinde, 0.10 kg

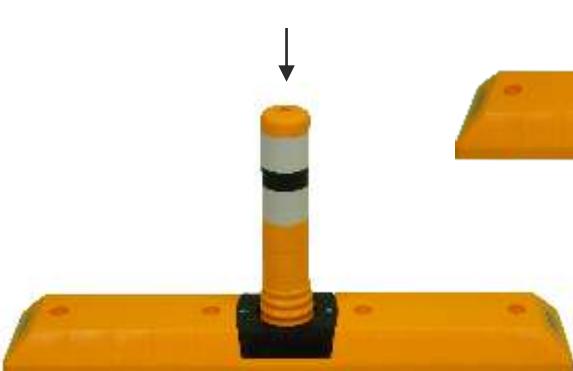

**14218-FP Leitschwelle mit Flexiposten®**  
Farbe: Gelb, PP, mit 2 roten Reflexlinsen  
1000x200 mm, H:465 mm, Ø80 mm, 4.1 kg  
Flexiposten:  
Farbe: Orange, TPU  
2 x Reflexstreifen RA1- weiß  
Befestigungsset erforderlich: 1 x (13459-S4)

**14218-GS Leitschwelle mit Flexiposten®**  
Farbe: Gelb, PP, mit 2 roten Reflexlinsen  
1000x200 mm, H:465 mm, Ø80 mm, 4.1 kg  
Flexiposten:  
Farbe: Gelb, TPU  
2 x Reflexstreifen RA1- weiß  
Befestigungsset erforderlich: 1 x (13459-S4)

**13459-S4**  
**Befestigungsset**  
4 x Schraube 105 mm  
4 x Dübel Ø 16 mm



Die Verkehrsinselbaken aus flexiblem TPU bieten eine zuverlässige Leitfunktion und hohe Sichtbarkeit im Straßenraum. Dank RA2 Reflexfolien und individueller Beklebungsoptionen (rechtsweisend, linksweisend, oder beidseitig) lassen sie sich optimal an jede Verkehrssituation anpassen.



**14250-FP Flexibake**

Farbe: Schwarz, TPU  
H:1000 mm, Ø320 mm, 3.1 kg  
Reflexfolie RA2, einseitig rechtsweisend  
Befestigungsset erforderlich:  
1 x (13459-S4)



Reflexfolie:  
Klasse: RA2



**14254-FP Flexibake**

Farbe: Schwarz, TPU  
H:900 mm, Ø220 mm, 1.7 kg  
Reflexfolie RA2, einseitig rechtsweisend  
Befestigungsset erforderlich:  
1 x (13459-S4)

**14258-BL Flexibake**

Farbe: Orange, TPU  
H:450 mm, Ø120 mm, 0.98 kg  
Reflexfolie RA2, einseitig linksweisend  
Befestigungsset erforderlich:  
1 x (13459-S4)



**14258-BA Flexibake**

Farbe: Orange, TPU  
H:450 mm, Ø120 mm, 0.98 kg  
Reflexfolie RA2, einseitig rechtsweisend  
Befestigungsset erforderlich:  
1 x (13459-S4)



**14256-SL Flexibake**

Farbe: Schwarz, TPU  
H:750 mm, Ø120 mm, 1.4 kg  
Reflexfolie RA2, einseitig linksweisend  
Befestigungsset erforderlich:  
1 x (13459-S4)



**14256-SA Flexibake**

Farbe: Schwarz, TPU  
H:750 mm, Ø120 mm, 1.4 kg  
Reflexfolie RA2, einseitig rechtsweisend  
Befestigungsset erforderlich:  
1 x (13459-S4)



**14256-F2 Ersatzfolie**  
100 x 400 mm

**14258-F2 Ersatzfolie**  
100 x 220 mm



**14256-BA Flexibake**

Farbe: Orange, TPU  
H:750 mm, Ø120 mm, 1.4 kg  
Reflexfolie RA2, einseitig rechtsweisend  
Befestigungsset erforderlich:  
1 x (13459-S4)



**14256-BL Flexibake**

Farbe: Orange, TPU  
H:750 mm, Ø120 mm, 1.4 kg  
Reflexfolie RA2, einseitig linksweisend  
Befestigungsset erforderlich:  
1 x (13459-S4)



Die **EcoLINE-Flexiposten** aus TPE bieten eine formstabile und wirtschaftliche Lösung für Bereiche mit geringer bis mittlerer Belastung. Sie sind für gelegentliches Anfahren ausgelegt und eignen sich ideal dort, wo eine zuverlässige Markierung zu einem attraktiven Preis gefragt ist. Eine solide Alternative zu hochflexiblen TPU-Pfosten.

**14911-FP Flexiposten®**

Farbe: Orange, TPE  
H:1000 mm, Ø80 mm, 1.20 kg  
4 x Reflexstreifen RA1-weiß

**14912-FP, H: 750 mm****14914-FP, H: 450 mm****14915-FP, H: 300 mm****14911-RW Flexiposten®**

Farbe: Rot, TPE  
H:1000 mm, Ø80 mm, 1.20 kg  
4 x Reflexstreifen RA1-weiß

**14912-RW, H: 750 mm****14911-BL Flexiposten®**

Farbe: Blau, TPE  
H:1000 mm, Ø80 mm, 1.20 kg  
4 x Reflexstreifen RA1-weiß

**14912-BL, H: 750 mm****14911-GR Flexiposten®**

Farbe: Grün, TPE  
H:1000 mm, Ø80 mm, 1.20 kg  
4 x Reflexstreifen RA1-weiß

**14912-GR, H: 750 mm****14921-SG Flexiposten®**

Farbe: Schwarz, TPE  
H:1000 mm, Ø80 mm, 1.20 kg  
4 x Reflexstreifen RA1-gelb

Reflexfolie: Oralite 5450 gelb  
Klasse: RA1 gemäß EN 12899-1

**14921-SS Flexiposten®**

Farbe: Schwarz, TPE  
H:1000 mm, Ø80 mm, 1.20 kg  
4 x Reflexstreifen RA1-weiß



**13359-S3**  
**Befestigungsset**  
3 x Schraube 105 mm  
3 x Dübel Ø 16 mm



Reflexfolie: Oralite 5600 schwarz  
vergleichbar mit Klasse RA1 der EN 12899

**14941-GS Flexiposten®**

Farbe: Gelb, TPE  
H:1000 mm, Ø80 mm, 1.20 kg  
4 x Reflexstreifen RA1-schwarz

**14942-GS, H: 750 mm****14944-GS, H: 450 mm****14945-GS, H: 300 mm****14922-SS, H: 750 mm**

Farbe: Schwarz, TPE  
H:1000 mm, Ø80 mm, 1.20 kg  
4 x Reflexstreifen RA1-weiß

**14984-SS, H: 450 mm****14982-SS, H: 300 mm****14942-FP, H: 750 mm**

Farbe: Gelb, TPE  
H:1000 mm, Ø80 mm, 1.20 kg  
4 x Reflexstreifen RA1-weiß

**14944-FP, H: 450 mm****14945-FP, H: 300 mm**


**14004-MG Markierungsnagel**

Farbe: Gelb, PPC  
120x140x25 mm, 0.12 kg  
mit 6 Reflexlinsen (rot/weiß)  
Befestigung erforderlich:  
4 x Schraubnagel (13161-SN)


**14004-MW Markierungsnagel**


Farbe: Weiß, PPC  
120x140x25 mm, 0.12 kg  
mit 6 Reflexlinsen (rot/weiß)  
Befestigung erforderlich:  
4 x Schraubnagel (13161-SN)

**NEU „Greenline“**

**14004-GR Markierungsnagel**

Farbe: Grün, PPC  
120x140x25 mm, 0.12 kg  
mit 6 Reflexlinsen (rot/weiß)  
Befestigung erforderlich:  
4 x Schraubnagel (13161-SN)

Markierungsnägel aus hochwertigem **PPC** und **ABS** - robust, langlebig und witterungsbeständig. Ideal für den dauerhaften Einsatz bei Parkplatz-Markierungen.


**14000-MG Markierungsnagel**

Farbe: Gelb, PPC  
125x150x32 mm, 0.20 kg  
mit 4 Reflexlinsen (rot/weiß)  
Befestigung erforderlich:  
4 x Schraubnagel (13161-SN)


**14003-MG Markierungsnagel**

Farbe: Gelb, PPC  
100x220x32 mm, 0.24 kg  
mit 9 Reflexlinsen (rot/weiß)  
Befestigung erforderlich:  
4 x Schraubnagel (13161-SN)


**14002-MG Markierungsnagel**


Farbe: Gelb, PPC  
120x120x28 mm, 0.17 kg  
mit 6 Reflexlinsen (rot/weiß)  
Befestigung erforderlich:  
4 x Schraubnagel (13161-SN)



**13161-SN Schraubnagel**  
(L)105 mm, Ø 6 mm, 0.02 kg


**14006-MG Markierungsnagel**

Farbe: Gelb, PPC  
120x220x28 mm, 0.21 kg  
mit 4 Reflexlinsen (rot/weiß)  
Befestigung erforderlich:  
2 x Schraube/Dübel (13160-SC)


**14005-MG Markierungsnagel**

Farbe: Gelb, ABS  
105x105x20 mm, 0.11 kg  
mit 2 Reflektoren (rot/weiß)  
Befestigung erforderlich:  
2 x Schraube/Dübel (13160-SC)


**14005-MW Markierungsnagel**

Farbe: Weiß, ABS  
105x105x20 mm, 0.11 kg  
mit 2 Reflektoren (rot/weiß)  
Befestigung erforderlich:  
2 x Schraube/Dübel (13160-SC)


**14009-MG Markierungsnagel**

Farbe: Gelb, ABS  
105x105x20 mm, 0.11 kg  
mit 6 Reflexlinsen (rot/weiß)  
Befestigung erforderlich:  
2 x Schraube/Dübel (13160-SC)


**14007-MA Markierungsnagel**

Farbe: Silber, Aluminium  
120x120x28 mm, 0.30 kg  
mit 4 Reflexlinsen (rot/weiß)  
Befestigung erforderlich:  
2 x Schraube/Dübel (13160-SC)

Markierungsnägel aus **Aluminium**  
für den Einsatz auf Park- und  
Verkehrsflächen. Nicht für Schwer-  
lastverkehr geeignet.



**13160-SC Schraube/Dübel**  
Schraube: (L)80 mm, Ø 8 mm,  
Dübel: Ø 8 mm, 0.02 kg


**12011-MA Markierungsnagel**

Farbe: Silber, Aluminium  
100x100x21 mm, 0.37 kg  
mit 6 Reflexlinsen (rot/weiß)  
mit Schaft zum Einsetzen  
Schaft: (L)50 mm, Ø 20 mm



**14202-SO Leitschwelle**

Farbe: Gelb, PPC  
1117x150x50 mm, 2.4 kg  
mit 10 Reflektoren-rot  
Befestigungsset erforderlich:  
1 x (13359-S3)



**14202-SW Leitschwelle**

Farbe: Weiß, PPC  
1117x150x50 mm, 2.4 kg  
mit 10 Reflektoren-rot  
Befestigungsset erforderlich:  
1 x (13359-S3)



**13157-ST Aufsteller**

Farbe: Orange, TPU, H:265 mm  
Reflexfolie beidseitig RA2  
mit 2 Gewindeschrauben



**14203-KR Leitschwelle**

**mit Sichtzeichen**  
Farbe: Gelb, PPC  
1170x150x280 mm, 2.6 kg  
mit 10 Reflektoren-rot  
Leitaufsatzt:  
Farbe: Orange, TPU  
beidseitig Reflexfolie RA2-weiß  
Befestigungsset erforderlich:  
1 x (13359-S3)



**14207-KR Sichtzeichen**

Farbe: Gelb, PPC  
260x160x280 mm, 0.7 kg  
mit 2 Reflektoren-rot  
Leitaufsatzt:  
Farbe: Orange, TPU  
beidseitig Reflexfolie RA2-weiß  
Befestigungsset erforderlich:  
1 x (13259-S2)



Reflexfolie: Oralite 5930M weiß  
Klasse: RA2 gemäß EN 12899-3



**14209-MF Sichtzeichen**

Farbe: Gelb, PPC  
260x160x280 mm, 0.7 kg  
mit 2 Reflektoren-rot  
Leitaufsatzt:  
Farbe: Orange, TPU  
Reflexstreifen RA2-weiß  
Befestigungsset erforderlich:  
1 x (13259-S2)



**13182-FP Mini-Flex**

Farbe: Orange, TPU, H:265 mm  
Reflexstreifen RA2  
mit 2 Gewindeschrauben



**14208-MF Leitschwelle**

**mit Mini-Flexiposten**  
Farbe: Gelb, PPC  
1170x150x280 mm, 2.6 kg  
mit 10 Reflektoren-rot  
Leitaufsatzt:  
Farbe: Orange, TPU  
beidseitig Reflexfolie RA2-weiß  
Befestigungsset erforderlich:  
1 x (13359-S3)



**13158-ST Aufsteller**

Farbe: Orange, TPU, H:600 mm  
Reflexfolie beidseitig RA2  
mit 2 Gewindeschrauben



**14204-KR Leitschwelle**

**mit Sichtzeichen**  
Farbe: Gelb, PPC  
1170x150x600 mm, 2.7 kg  
mit 10 Reflektoren-rot  
Leitaufsatzt:  
Farbe: Orange, TPU  
beidseitig Reflexfolie RA2-weiß  
Befestigungsset erforderlich:  
1 x (13359-S3)



**14206-GG Sichtzeichen**

Farbe: Gelb, PPC  
260x160x600 mm, 0.84 kg  
mit 2 Reflektoren-rot  
Leitaufsatzt:  
Farbe: Orange, TPU  
beidseitig Reflexfolie RA2-weiß  
Befestigungsset erforderlich:  
1 x (13259-S2)



**13259-S2 Befestigungsset**  
2 x Schraube 105 mm  
2 x Dübel Ø 16 mm



**13359-S3 Befestigungsset**  
3 x Schraube 105 mm  
3 x Dübel Ø 16 mm



**360° - Sichtbarkeit bei Dunkelheit**



### 14217-UN Leitschwelle mit Glaskugel

Farbe: Gelb, PPC/Glas  
1000x200x90 mm, 4.1 kg  
Befestigungsset erforderlich:  
1 x (13459-S4)



**Beidseitig Reflexlinsen**



### 14262-LR Leitschwelle mit Reflexlinsen

Farbe: Gelb, PPC  
1000x220x70 mm, 3.5 kg  
Befestigungsset erforderlich:  
1 x (13459-S4)




Leitschwellen mit Baken sorgen für eine klare Wegeführung und hohe Sichtbarkeit bei Tag und Nacht. Die beidseitig reflektierenden Glaskugeln erhöhen die Sicherheit, während die Ausführung 14217-UN mit integrierter Glaskugel eine **360° - Sichtbarkeit bei Dunkelheit** bietet. Ideal für Parkplätze, Fahrwege und Verkehrsflächen.

**Retroreflektierende Straßenbolzen aus Glas** zur zuverlässigen Nachtmarkierung, eingebettet in ein rundes Kunststoffgehäuse für eine einfache Betonierung.



### 13217-GL Markierungsbolzen

Material: Glas, H: 18 mm  
Hülle: Gelb, PP  
Ø105x38 mm, 0.61 kg



### 14266-LR Leitschwelle mit Sichtzeichen

Farbe: Gelb, PPC  
1000x220x650 mm, 3.6 kg  
Sichtzeichen:  
Farbe: Schwarz, PPC  
einseitig Reflexfolie RA2  
Pfeil rechtsweisend  
Befestigungsset erforderlich:  
1 x (13459-S4)

Reflexfolie: Oralite 5831  
Klasse: RA2 gemäß EN 12899-1  
Folien-Abmessung: 125x500 mm

**Sichtzeichen mit Reflexfolie**  
**Pfeilrichtung frei wählbar,**  
**beidseitig möglich**



**13459-S4 Befestigungsset**  
4 x Schraube 105 mm  
4 x Dübel Ø 16 mm



### 12566-SR Sichtzeichen mit Reflexfolie

Farbe: Schwarz, PPC  
130x650 mm, 0.33 kg  
einseitig Reflexfolie RA2  
Pfeil rechtsweisend





**13259-S2**  
Befestigungsset  
2 x Schraube 105 mm  
2 x Dübel Ø 16 mm

**14261-SS Schutzwelle**  
Farbe: Schwarz, PPC  
mit gelbem Einleger  
550x155x100 mm, 1.85 kg  
Befestigungsset erforderlich:  
1 x (13259-S2)



**14261-GG Schutzwelle**  
Farbe: Gelb, PPC  
mit schwarzem Einleger  
550x155x100 mm, 1.85 kg  
Befestigungsset erforderlich:  
1 x (13259-S2)

Rammschutzwellen schützen zuverlässig Gebäude, Anlagen, Fahrzeuge und Infrastruktur vor Anfahrschäden. Sie eignen sich zur Abgrenzung und Sicherung von Park- und Fahrbereichen im Innen- und Außenbereich.



**13359-S3**  
Befestigungsset  
3 x Schraube 105 mm  
3 x Dübel Ø 16 mm

**14263-SS Schutzwelle**  
Farbe: Schwarz, PPC  
mit 2 gelben Einlegern  
1090x155x100 mm, 4.1 kg  
Befestigungsset erforderlich:  
1 x (13359-S3)



**14263-GG Schutzwelle**  
Farbe: Gelb, PPC  
mit 2 schwarzen Einlegern  
1090x155x100 mm, 4.1 kg  
Befestigungsset erforderlich:  
1 x (13359-S3)



**13559-S5**  
Befestigungsset  
5 x Schraube 105 mm  
5 x Dübel Ø 16 mm

**14265-SS Schutzwelle**  
Farbe: Schwarz, PPC  
mit 4 gelben Einlegern  
1790x155x100 mm, 6.8 kg  
Befestigungsset erforderlich:  
1 x (13559-S5)



**14235-SS Schutzwelle**  
Farbe: Schwarz, PPC  
3 x gelbe Reflexfolie, einseitig  
1790x130x85 mm, 4.65 kg  
Befestigungsset erforderlich:  
1 x (13559-S5)



### 14100-MG Temposchwellen

Mittelteil, Farbe: Gelb, PPC  
 mit 8 Reflektoren (rot/weiß)  
 (B)= Überfahrlänge: 250 mm  
 (L)340 mm, (H)50 mm, 1.4 kg  
 Überfahrgeschwindigkeit <10km/h  
 Befestigungsset erforderlich:  
 1 x (13459-S4)



### 14100-MS Temposchwellen

Mittelteil, Farbe: Schwarz, PPC  
 mit 8 Reflektoren (rot/weiß)  
 (B)= Überfahrlänge: 250 mm  
 (L)340 mm, (H)50 mm, 1.4 kg  
 Überfahrgeschwindigkeit <10km/h  
 Befestigungsset erforderlich:  
 1 x (13459-S4)



Temposchwellen für sensible Bereiche mit hoher Schutzanforderung und niedriger Fahrgeschwindigkeit. Ideal zur gezielten Verkehrsberuhigung auf Parkplätzen, in Wohn- und Betriebsbereichen. Sie fördern vorsichtiges Fahren und erhöhen die Sicherheit für Fußgänger und Fahrzeuge.

<10 km/h




### 14101-EG Temposchwellen

Endstück, Farbe: Gelb, PPC  
 (B)= Überfahrlänge: 250 mm  
 (L)100 mm, (H)50 mm, 0.34 kg  
 Überfahrgeschwindigkeit <10km/h  
 Befestigungsset erforderlich:  
 1 x (13259-S2)



### 14101-ES Temposchwellen

Endstück, Farbe: Schwarz, PPC  
 (B)= Überfahrlänge: 250 mm  
 (L)100 mm, (H)50 mm, 0.34 kg  
 Überfahrgeschwindigkeit <10km/h  
 Befestigungsset erforderlich:  
 1 x (13259-S2)

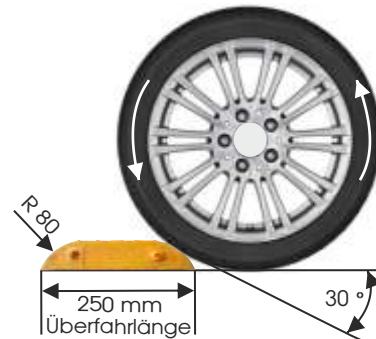

### 14100-SET-258 GSG

Temposchwelle-SET <10km/h  
 Gesamtlänge: 258 cm  
 weitere SET-Varianten anfragen




### 14102-MG Temposchwellen

Mittelteil, Farbe: Gelb, PPC  
 mit 6 Reflektoren (rot/weiß)  
 (B)= Überfahrlänge: 300 mm  
 (L)333 mm, (H)40 mm, 1.3 kg  
 Überfahrgeschwindigkeit <20km/h  
 Befestigungsset erforderlich:  
 1 x (13459-S4)



### 14102-MS Temposchwellen

Mittelteil, Farbe: Schwarz, PPC  
 mit 6 Reflektoren (rot/weiß)  
 (B)= Überfahrlänge: 300 mm  
 (L)333 mm, (H)40 mm, 1.3 kg  
 Überfahrgeschwindigkeit <20km/h  
 Befestigungsset erforderlich:  
 1 x (13459-S4)

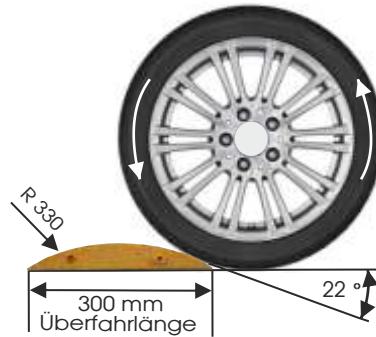

<20 km/h



### 14103-EG Temposchwellen

Endstück, Farbe: Gelb, PPC  
 (B)= Überfahrlänge: 300 mm  
 (L)100 mm, (H)40 mm, 0.26 kg  
 Überfahrgeschwindigkeit <20km/h  
 Befestigungsset erforderlich:  
 1 x (13259-S2)



### 14103-EG Temposchwellen

Endstück, Farbe: Schwarz, PPC  
 (B)= Überfahrlänge: 300 mm  
 (L)100 mm, (H)40 mm, 0.26 kg  
 Überfahrgeschwindigkeit <20km/h  
 Befestigungsset erforderlich:  
 1 x (13259-S2)



**13459-S4**  
**Befestigungsset**

4 x Schraube 105 mm  
 4 x Dübel Ø 16 mm




**13259-S2**  
**Befestigungsset**

2 x Schraube 105 mm  
 2 x Dübel Ø 16 mm



### 14102-SET-253 GSG

Temposchwelle-SET <20km/h  
 Gesamtlänge: 253 cm  
 weitere SET-Varianten anfragen

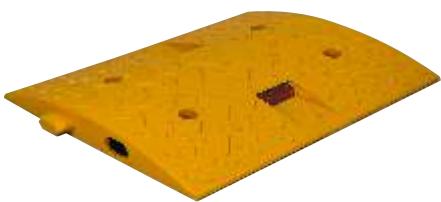
**14106-MG Temposchwellen**

Mittelteil, Farbe: Gelb  
 PPC Kern mit PVC-Ummantelung mit 2 Reflektoren (rot/weiß)  
 (B)= Überfahrlänge: 400 mm  
 (L)500 mm, (H)40 mm, 6.3 kg  
 Überfahrgeschwindigkeit <30km/h  
 Befestigungsset erforderlich:  
 1 x (13459-S4)


**14106-MS Temposchwellen**

Mittelteil, Farbe: Schwarz  
 PPC Kern mit PVC-Ummantelung mit 2 Reflektoren (rot/weiß)  
 (B)= Überfahrlänge: 400 mm  
 (L)500 mm, (H)40 mm, 6.3 kg  
 Überfahrgeschwindigkeit <30km/h  
 Befestigungsset erforderlich:  
 1 x (13459-S4)



<30 km/h


**14107-EG Temposchwellen**

Endstück, Farbe: Gelb  
 PPC Kern mit PVC-Ummantelung  
 (B)= Überfahrlänge: 400 mm  
 (L)200 mm, (H)40 mm, 1.7 kg  
 Überfahrgeschwindigkeit <30km/h  
 Befestigungsset erforderlich:  
 1 x (13259-S2)


**14107-ES Temposchwellen**

Endstück, Farbe: Schwarz  
 PPC Kern mit PVC-Ummantelung  
 (B)= Überfahrlänge: 400 mm  
 (L)200 mm, (H)40 mm, 1.7 kg  
 Überfahrgeschwindigkeit <30km/h  
 Befestigungsset erforderlich:  
 1 x (13259-S2)


**14104-MG Temposchwellen**

Mittelteil, Farbe: Gelb  
 PPC Kern mit PVC-Ummantelung mit 2 Reflektoren (rot/weiß)  
 (B)= Überfahrlänge: 500 mm  
 (L)330 mm, (H)45 mm, 6.2 kg  
 Überfahrgeschwindigkeit <40km/h  
 Befestigungsset erforderlich:  
 1 x (13459-S4)


**14104-MS Temposchwellen**

Mittelteil, Farbe: Schwarz  
 PPC Kern mit PVC-Ummantelung mit 2 Reflektoren (rot/weiß)  
 (B)= Überfahrlänge: 500 mm  
 (L)330 mm, (H)45 mm, 6.2 kg  
 Überfahrgeschwindigkeit <40km/h  
 Befestigungsset erforderlich:  
 1 x (13459-S4)


<40 km/h


**14105-EG Temposchwellen**

Endstück, Farbe: Gelb  
 PPC Kern mit PVC-Ummantelung  
 (B)= Überfahrlänge: 500 mm  
 (L)250 mm, (H)45 mm, 1.7 kg  
 Überfahrgeschwindigkeit <40km/h  
 Befestigungsset erforderlich:  
 1 x (13259-S2)


**14105-ES Temposchwellen**

Endstück, Farbe: Schwarz  
 PPC Kern mit PVC-Ummantelung  
 (B)= Überfahrlänge: 500 mm  
 (L)250 mm, (H)45 mm, 1.7 kg  
 Überfahrgeschwindigkeit <40km/h  
 Befestigungsset erforderlich:  
 1 x (13259-S2)

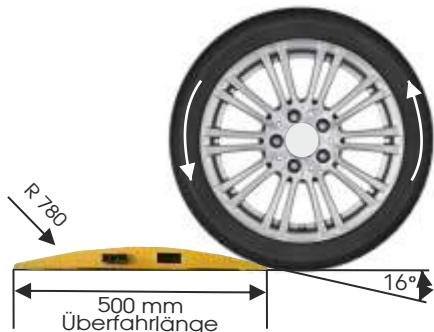

**13459-S4**  
Befestigungsset  
4 x Schraube 105 mm  
4 x Dübel Ø 16 mm




**13259-S2**  
Befestigungsset  
2 x Schraube 105 mm  
2 x Dübel Ø 16 mm

**<50 km/h**





**14108-MS Temposchwelle**

Mittelteil, Farbe: Schwarz  
PPC Kern mit PVC-Ummantelung  
4 x reflektierende gelbe Folie  
(B)= Überfahrlänge: 600 mm  
(L)500 mm, (H)45 mm, 9.2 kg  
Überfahrgeschwindigkeit <50km/h  
Befestigungsset erforderlich:  
1 x (13459-S4)

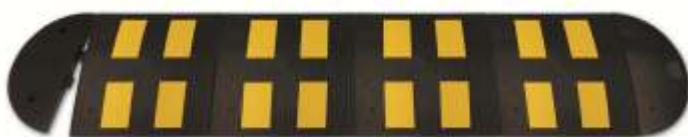

**14109-ES Temposchwelle**

Endstück, Farbe: Schwarz  
PPC Kern mit PVC-Ummantelung  
(B)= Überfahrlänge: 600 mm  
(L)300 mm, (H)45 mm, 3.4 kg  
Überfahrgeschwindigkeit <50km/h  
Befestigungsset erforderlich:  
1 x (13259-S2)

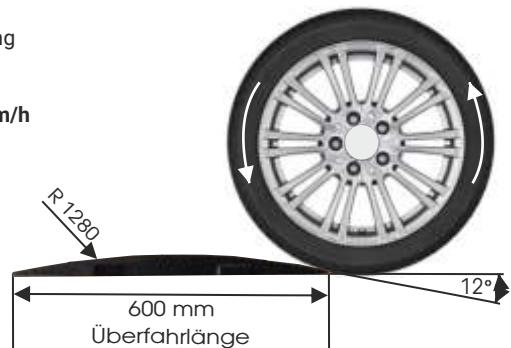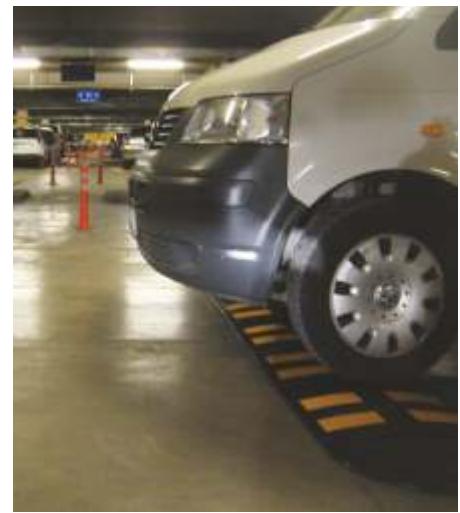

Robuste Kabelbrücke aus PPC mit rutschhemmender Unterseite aus PVC und signalgelbem, abschraubbarem Deckel zum sicheren Verlegen und Schützen von Kabeln, Rohren und Leitungen. Mit drei integrierten Durchlässen, erweiterbar mit 45°-Eckstücken und dauerhaft am Boden fixierbar. Für gelegentlichen Schwerlastverkehr geeignet.




**14298-KB Kabelbrücke**

Mittelteil, Farbe: Schwarz, PPC  
rutschhemmender Gewichtsblock aus PVC  
signalgelben, abschraubbaren Deckel  
3 x (50x50 mm) integrierter Durchlass  
(B)= Überfahrlänge: 600 mm  
(L)490 mm, (H)75 mm, 8.7 kg  
Überfahrgeschwindigkeit: < 6 km/h  
dauerhaft am Boden fixierbar  
Befestigungsset erforderlich:  
1 x (13259-S2)



**14299-KW Kabelbrücke**

Winkelstück, Farbe: Schwarz, PPC  
rutschhemmender Gewichtsblock aus PVC  
signalgelben, abschraubbaren Deckel  
3 x (50x50 mm) integrierter Durchlass  
(B)= Überfahrlänge: 600 mm  
(L)490 mm, (H)75 mm, 3.0 kg  
Überfahrgeschwindigkeit: < 6 km/h  
dauerhaft am Boden fixierbar  
Befestigungsset erforderlich:  
1 x (13259-S2)

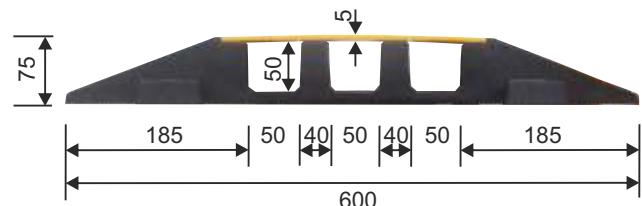

**13259-S2 Befestigungsset**  
2 x Schraube 105 mm  
2 x Dübel Ø 16 mm

**13459-S4 Befestigungsset**  
4 x Schraube 105 mm  
4 x Dübel Ø 16 mm

## Warnaufsteller - Warnen...Absichern



**13108-FP Warnaufsteller  
„Rutschgefahr“**  
Farbe: Gelb, ABS  
Symbol beidseitig  
8 x rote Reflektoren  
(340-245)x620 mm, 1.09 kg



**13107-OF Warnaufsteller**  
Farbe: Gelb, ABS  
8 x rote Reflektoren  
(340-245)x620 mm, 1.09 kg  
Werbefläche: 230x275 mm



**13108-PI Warnaufsteller  
„CAUTION WET FLOOR“**  
Farbe: Gelb, ABS  
Symbol beidseitig  
8 x rote Reflektoren  
(340-245)x620 mm, 1.09 kg



**12408-LW Minibake  
-linksweisend-**  
Fuß: Schwarz, PPC  
Ø290 mm, befüllt mit Kies  
Schild: Weiß, PPC  
Ø290 mm(150x915 mm) 5.5 kg  
einseitig Reflexfolie RA2  
rot/weiß (Oralite 5831)



**12406-OF Minibake  
-neutral-**  
Fuß: Schwarz, PPC  
Ø290 mm, befüllt mit Kies  
Schild: Weiß, PPC  
Ø290 mm(150x915 mm) 5.5 kg  
Werbefläche: 140x590 mm  
bekleben beidseitig möglich



**12408-RW Minibake  
-rechtsweisend-**  
Fuß: Schwarz, PPC  
Ø290 mm, befüllt mit Kies  
Schild: Weiß, PPC  
Ø290 mm(150x915 mm) 5.5 kg  
einseitig Reflexfolie RA2  
rot/weiß (Oralite 5831)



**12566-F2 Ersatzfolie**  
rechtsweisend/linkswweisend  
rot/weiß, 125x500 mm  
Oralite 5831, RA2



**13105-OF Bakenschild  
-neutral-**  
Schild: Weiß, PPC  
150x745 mm 0.5 kg  
Werbefläche: 140x590 mm  
bekleben beidseitig möglich



**13104-BF Bakenfuß**  
Fuß: Schwarz, PPC  
Ø290 mm, 4.7 kg  
befüllt mit Kies

## Leitkegel „FlexLINE“ - Variabel...Flexibel...Nachhaltig



Leitkegel aus flexilem **TPE** für eine sichere und gut sichtbare Absicherung von Verkehrs- und Arbeitsbereichen. Der nachhaltige Kunststoff überzeugt durch hohe Formstabilität, Langlebigkeit und Umweltverträglichkeit.

**12903-SP Leitkegel**

Farbe: Rot, TPE  
(220x220) x 320 mm, 0.57 kg

**12904-UN Leitkegel**

Farbe: Rot, TPE  
(280x280) x 530 mm, 1.04 kg

**12905-UN Leitkegel**

Farbe: Rot, TPE  
(380x380) x 780 mm, 2.7 kg

**12921-UN Leitkegel**

Farbe: Rot, TPE  
(380x380) x 930 mm, 3.04 kg

**Reflexfolie: RA2 gemäß EN 13422****12903-ER Leitkegel**

Farbe: Rot, TPE  
(220x220) x 320 mm, 0.57 kg  
1 x Reflexstreifen RA2

**12906-ZR Leitkegel**

Farbe: Rot, TPE  
(280x280) x 530 mm, 1.04 kg  
2 x Reflexstreifen RA2

**12909-ZR Leitkegel**

Farbe: Rot, TPE  
(380x380) x 780 mm, 2.7 kg  
2 x Reflexstreifen RA2

**12925-ZR Leitkegel**

Farbe: Rot, TPE  
(380x380) x 930 mm, 3.04 kg  
2 x Reflexstreifen RA2

**12927-ZR Leitkegel**

Farbe: Rot, TPE  
(490x490) x 930 mm, 6.4 kg  
2 x Reflexstreifen RA2  
Zusatzfuß: Schwarz, PVC

**12915-ZR Leitkegel**

Farbe: Rot, TPE  
(490x490) x 780 mm, 6.0 kg  
2 x Reflexstreifen RA2  
Zusatzfuß: Schwarz, PVC

**12926-ZR Leitkegel**

Farbe: Rot, TPE  
(390x390) x 530 mm, 2.3 kg  
2 x Reflexstreifen RA2  
Zusatzfuß: Schwarz, PVC



## Leitkegel „EcoLINE“

Leitkegel aus flexilem, nachhaltigem **TPE** mit standsicherem achteckigem Fuß für zuverlässige Absperrung und Führung. Die integrierte **Trageöse** ermöglicht ein einfaches Handling und dient zur Durchführung von Flatterband oder Ketten. Ideal für den flexiblen Einsatz auf Baustellen- und Betriebsflächen.



**12932-ZR Leitkegel Eco**  
Farbe: Rot, TPE  
(320x320) x 520 mm, 1.05 kg  
2 x Reflexstreifen RA2  
Achteck-Fuß



Reflexfolie: RA2 gemäß EN 13422



**12937-ZR Leitkegel Eco**  
Farbe: Rot, TPE  
(380x380) x 730 mm, 1.96 kg  
2 x Reflexstreifen RA2  
Achteck-Fuß



**13126-ZA Adapter**  
für Leitkegel aus TPE  
Farbe: Schwarz, PPC  
70x105 mm, 0.06 kg  
M36 Innengewinde



Mit dem **Adapter** mit M36-Innengewinde lassen sich Schilder einfach und sicher auf TPE-Leitkegeln montieren. Die Schilder aus robustem PPC mit **M36**-Außengewinde ermöglichen eine flexible und gut sichtbare Kennzeichnung je nach Einsatzbereich.



**13131-HD**  
Bauarbeiten



**13124-HR**  
Parkverbot  
beidseitig



**13130-HD**  
Achtung



**13121-HR**  
Durchgang Verboten



**13124-XR**  
Halteverbot



**13196-ST**  
Betreten Verboten



**12302-RW Sechseckkegel**

Farbe: Rot, PPC  
(340x390) x 510 mm, 0.82 kg  
integrierte weiße Signalstreifen

**12308-TL Sechseckkegel**

Farbe: Rot, PPC  
(340x390) x 510 mm, 0.82 kg  
tagesleuchtende Streifen



Leitkegel aus PPC mit praktischer Trageöse, ideal auch zum Durchführen von Flatterband oder Ketten für eine flexible und klare Absicherung.



Reflexfolie: RA2

**12310-ZR Leitkegel**

Farbe: Rot, PPC  
(400x400) x 760 mm, 2.2 kg  
2 x Reflexstreifen RA2

**12303-TH Leitkegel**

Farbe: Rot, PPC  
(220x220) x 320 mm, 0.4 kg  
weißer Tagesleuchtstreifen

**12300-RW Sechseckkegel**

Farbe: Rot, PPC  
(340x390) x 510 mm, 0.8 kg  
2 x Signalstreifen mit integrierten  
roten Reflexlinsen, M36 Gewinde

**12301-RW Sechseckkegel**

Farbe: Rot, PPC  
(340x390) x 525 mm, 4.1 kg  
2 x Signalstreifen mit integrierten  
roten Reflexlinsen, M36 Gewinde  
rutschhemmender Zusatzring  
Farbe: Schwarz, PVC



## Leitkegel „SolidLINE“

Leitkegel aus PPC mit M36-Innengewinde zur sicheren Aufnahme von Schildern und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten. Beidseitige Durchlässe ermöglichen das Führen oder Einhängen von Ketten und Flatterbändern, während drei Farbvarianten mit starker Signalwirkung für klare Aufmerksamkeit sorgen. Acht integrierte Reflektoren gewährleisten eine deutliche Warnwirkung auch bei Dunkelheit.



### 12350-BW Leitkegel

Farbe: Blau, PPC  
(370x370) x 600 mm, 1.35 kg  
2 x Signalstreifen mit integrierten roten Reflexlinsen, M36 Gewinde



### 12351-BW Leitkegel

Farbe: Blau, PPC  
(370x370) x 613 mm, 4.8 kg  
2 x Signalstreifen mit integrierten roten Reflexlinsen, M36 Gewinde  
rutschhemmender Zusatzring  
Farbe: Schwarz, PVC




### Reflektoren

### 12350-RW Leitkegel

Farbe: Rot, PPC  
(370x370) x 600 mm, 1.35 kg  
2 x Signalstreifen mit integrierten roten Reflexlinsen, M36 Gewinde

### 12351-RW Leitkegel

Farbe: Rot, PPC  
(370x370) x 613 mm, 4.8 kg  
2 x Signalstreifen mit integrierten roten Reflexlinsen, M36 Gewinde  
rutschhemmender Zusatzring  
Farbe: Schwarz, PVC

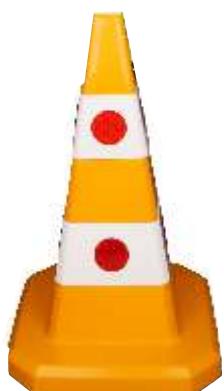


### 12350-GW Leitkegel


Farbe: Gelb, PPC  
(370x370) x 600 mm, 1.35 kg  
2 x Signalstreifen mit integrierten roten Reflexlinsen, M36 Gewinde

### 12351-GW Leitkegel


Farbe: Gelb PPC  
(370x370) x 613 mm, 4.8 kg  
2 x Signalstreifen mit integrierten roten Reflexlinsen, M36 Gewinde  
rutschhemmender Zusatzring  
Farbe: Schwarz, PVC

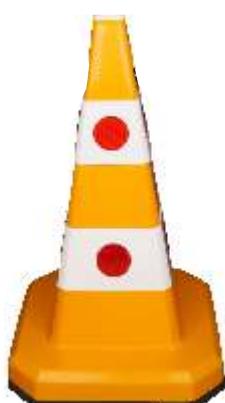

## Warn- und Gehwegaufsteller „BASIC“

**12421-UN Gehwegaufsteller**

Farbe: Gelb, PPC  
(495x390) x 900 mm, 7.0 kg  
mit integriertem M36 Gewinde  
Werbefläche beidseitig: 400x600 mm  
rutschhemmender Gummifuß  
Farbe: Schwarz, PVC

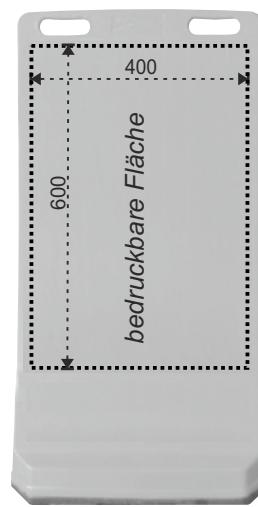
**12426-UN Gehwegaufsteller**

Farbe: Grau, PPC  
(495x390) x 900 mm, 7.0 kg  
mit integriertem M36 Gewinde  
Werbefläche beidseitig: 400x600 mm  
rutschhemmender Gummifuß  
Farbe: Schwarz, PVC

**12425-UN Gehwegaufsteller**

Farbe: Rot, PPC  
(495x390) x 900 mm, 7.0 kg  
mit integriertem M36 Gewinde  
Werbefläche beidseitig: 400x600 mm  
rutschhemmender Gummifuß  
Farbe: Schwarz, PVC

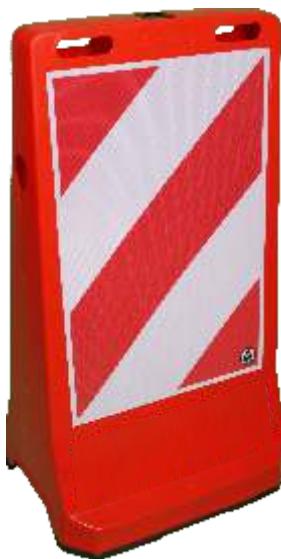

**12425-WA Gehwegaufsteller**

Farbe: Rot, PPC  
(495x390) x 900 mm, 7,0 kg  
mit integriertem M36 Gewinde  
beidseitig Reflexfolie RA2  
Schraffe rot-weiß  
rutschhemmender Gummifuß  
Farbe: Schwarz, PVC



Seitliche Durchlässe ermöglichen die einfache Kombination mit Ketten zur flexiblen Absperrung von Geh- und Verkehrsbereichen.

**12421-WA Gehwegaufsteller**

Farbe: Gelb, PPC  
(495x390) x 900 mm, 7,0 kg  
mit integriertem M36 Gewinde  
beidseitig Reflexfolie RA2  
Schraffe gelb-schwarz  
rutschhemmender Gummifuß  
Farbe: Schwarz, PVC

**13130-HD**  
Achtung**13124-HR**  
Halteverbot**13196-ST**  
Betreten Verboten**13121-ST**  
Stop**13131-HD**  
Bauarbeiten

## Kettenpfosten „MultiMAX“



**12403-ZR „MultiMAX“**

Farbe: Rot, PPC  
 $(370 \times 400) \times (\varnothing 63)$  1000 mm  
 4.0 kg, mit M36 Gewinde  
 2 x Reflexfolie RA2 - weiß  
 rutschhemmender Gummifuß  
 Farbe: Schwarz, PVC



**12401-OR „MultiMAX“**

Farbe: Rot, PPC  
 $(370 \times 400) \times (\varnothing 63)$  1000 mm  
 4.0 kg, mit M36 Gewinde  
 rutschhemmender Gummifuß  
 Farbe: Schwarz, PVC



**Bajonettverschluss**



**13127-RW Kunststoffkette**

Farbe: Rot-Weiß, PPC  
 Flachprofil 9 mm, (L) 300 cm  
 mit 2 Universalhaken, 0.41 kg



**12463-ZR „MultiMAX“-SET**  
 bestehend aus:  
**6 x 12403-ZR „MultiMAX“**  
**5 x 13127-RW Kunststoffkette**  
 Pfosten mit Reflexstreifen, 28.5 kg


**12443-ZR „MultiMAX“-SET**  
 bestehend aus:  
**4 x 12403-ZR „MultiMAX“**  
**4 x 13127-RW Kunststoffkette**  
 Pfosten mit Reflexstreifen, 19.6 kg

**12461-OR „MultiMAX“-SET**  
 bestehend aus:  
**6 x 12401-OR „MultiMAX“**  
**5 x 13127-RW Kunststoffkette**  
 Pfosten ohne Reflexstreifen, 28.5 kg

**12441-OR „MultiMAX“-SET**  
 bestehend aus:  
**4 x 12401-OR „MultiMAX“**  
**4 x 13127-RW Kunststoffkette**  
 Pfosten ohne Reflexstreifen, 19.6 kg



Öse mit M36-Gewinde  
kompatibel und austauschbar  
mit Schildern



Unterseite  
rutschhemmender  
Zusatzzring



### 12403-SG „MultiMAX“

Farbe: Gelb, PPC  
(370x400) x (Ø 63)1000 mm  
4.0 kg, mit M36 Gewinde  
mit 2 schwarzen Folienstreifen  
rutschhemmender Gummifuß  
Farbe: Schwarz, PVC



### 13127-GS Kunststoffkette

Farbe: Gelb-Schwarz, PPC  
Flachprofil 9 mm, (L) 300 cm  
mit 2 Universalhaken, 0.41 kg

### 12401-GG „MultiMAX“

Farbe: Gelb, PPC  
(370x400) x (Ø 63)1000 mm  
4.0 kg, mit M36 Gewinde  
rutschhemmender Gummifuß  
Farbe: Schwarz, PVC



### 12463-SG „MultiMAX“-SET

bestehend aus:  
**6 x 12403-SG „MultiMAX“**  
**5 x 13127-GS Kunststoffkette**  
Pfosten **mit Streifen**, 28.5 kg

### 12443-SG „MultiMAX“-SET

bestehend aus:  
**4 x 12403-SG „MultiMAX“**  
**4 x 13127-GS Kunststoffkette**  
Pfosten **mit Streifen**, 19.6 kg

### 12461-GG „MultiMAX“-SET

bestehend aus:  
**6 x 12401-GG „MultiMAX“**  
**5 x 13127-GS Kunststoffkette**  
Pfosten **ohne Streifen**, 28.5 kg

### 12441-GG „MultiMAX“-SET

bestehend aus:  
**4 x 12401-GG „MultiMAX“**  
**4 x 13127-GS Kunststoffkette**  
Pfosten **ohne Streifen**, 19.6 kg



Reflexfolie: RA2



### 12404-KD „MegaMAX“

Farbe: Rot, PPC  
 $(\varnothing 400 \text{ mm}) \times (\varnothing 110) 1200 \text{ mm}$   
 Gewicht unbefüllt: 3.5 kg  
 mit M36 Gewinde  
 4 x Reflexstreifen RA2 - weiß

### 12414-WG „MegaMAX“

Farbe: Gelb, PPC  
 $(\varnothing 400 \text{ mm}) \times (\varnothing 110) 1200 \text{ mm}$   
 Gewicht unbefüllt: 3.5 kg  
 mit M36 Gewinde  
 4 x Reflexstreifen RA2 - weiß

### 12414-SG „MegaMAX“

Farbe: Gelb, PPC  
 $(\varnothing 400 \text{ mm}) \times (\varnothing 110) 1200 \text{ mm}$   
 Gewicht unbefüllt: 3.5 kg  
 mit M36 Gewinde  
 3 x schwarze Streifen



### 13129-PK Kunststoffkette

Farbe: Rot-Weiß, PPC  
 9 mm Flachprofil, 25 m, 3.4 kg



### 13128-PK Kunststoffkette

Farbe: Gelb-Schwarz, PPC  
 9 mm Flachprofil, 25 m, 3.4 kg



Fuß-Leergewicht: 3.5 kg  
 mit Sand gefüllt: 8-9 kg

### 12454-KD „MegaMAX“-SET

bestehend aus:  
**5 x 12404-KD „MultiMAX“**  
**1 x 13129-RW Kunststoffkette, 25 m  
rote Pfosten mit Reflexstreifen,**  
 Ges.-Gewicht (Füße unbefüllt) 22.9 kg

### 12454-WG „MegaMAX“-SET

bestehend aus:  
**5 x 12414-WG „MultiMAX“**  
**1 x 13128-PK Kunststoffkette, 25 m  
gelbe Pfosten mit Reflexstreifen,**  
 Ges.-Gewicht (Füße unbefüllt) 22.9 kg

### 12454-SG „MegaMAX“-SET

bestehend aus:  
**5 x 12414-SG „MultiMAX“**  
**1 x 13128-PK Kunststoffkette, 25 m  
gelbe Pfosten / schwarze Streifen,**  
 Ges.-Gewicht (Füße unbefüllt) 22.9 kg

### 12464-KD „MegaMAX“-SET

bestehend aus:  
**6 x 12404-KD „MultiMAX“**  
**1 x 13129-RW Kunststoffkette, 25 m  
rote Pfosten mit Reflexstreifen,**  
 Ges.-Gewicht (Füße unbefüllt) 26.4 kg

### 12464-WG „MegaMAX“-SET

bestehend aus:  
**6 x 12414-WG „MultiMAX“**  
**1 x 13128-PK Kunststoffkette, 25 m  
gelbe Pfosten mit Reflexstreifen,**  
 Ges.-Gewicht (Füße unbefüllt) 26.4 kg

### 12464-SG „MegaMAX“-SET

bestehend aus:  
**6 x 12414-SG „MultiMAX“**  
**1 x 13128-PK Kunststoffkette, 25 m  
gelbe Pfosten / schwarze Streifen,**  
 Ges.-Gewicht (Füße unbefüllt) 26.4 kg

## Kettenpfosten „GigaMAX“

Kettenpfosten **GigaMAX** in Rot und Weiß überzeugen durch hohe Standfestigkeit dank 8,2 kg Eigengewicht und eine Höhe von 120 cm. Das integrierte M36-Gewinde ermöglicht die Kombination von Schildern, während Durchlässe für Ketten, stapelbare Bauweise und optionale Zusatzfüße (6,5 kg) vielseitige Einsatzmöglichkeiten und flexible Absperrlösungen bis 5 m bieten. Hochwertige RA2-Reflexfolie sorgt für sehr gute Sichtbarkeit bei Dunkelheit.



**12430-WW „GigaMAX“**

Farbe: Weiß, PPC  
 (435x495 mm) x (Ø 210-85)1200 mm  
 mit M36 Gewinde, Gewicht: 8.2 kg  
 4 x Reflexstreifen RA2 - rot  
 Fuß: Schwarz, recycling PVC



**12430-ZR „GigaMAX“**

Farbe: Orange, PPC  
 (435x495 mm) x (Ø 210-85)1200 mm  
 mit M36 Gewinde, Gewicht: 8.2 kg  
 4 x Reflexstreifen RA2 - weiß  
 Fuß: Schwarz, recycling PVC



**13124-XR**  
Halteverbot



erhöhte Standfestigkeit  
mit Zusatzfuß (6.2 kg)





### 12405-RW „EcoMAX“

Farbe: Rot-Weiß / Weiß-Rot, PE  
 (290x290 mm) x (Ø 40)860 mm  
 Fuß: Schwarz, Recycling PVC, 1.96 kg

Lieferung ab 2 Stück im Wechsel rot-weiß / weiß-rot  
 Max. empfohlene Absperrlänge: 2 Meter

### 12465-RW „EcoMAX“-SET

bestehend aus:

3 x Pfosten rot-weiß (12405-RW)  
 3 x Pfosten weiß-rot (12405-RW)  
 6 x Hartgummifüße mit M36 Adapter  
 10 m Kette rot-weiß 6 mm (20199-RW)  
 6 x Verbindungsglieder (20101-NR)  
 Gewicht: 12.8 kg



### 20199-RW Kunststoffkette

Farbe: Rot-Weiß, PP, Ø 6 mm




### 20101-NR Notglied

Farbe: Rot, PP, Ø 6 mm




- 6 robuste Absperrpfosten (3 x rot-weiß / 3 x weiß-rot)
- Material: witterungsbeständiges PP
- Standsicher durch rutschhemmende Hartgummifüße
- Inklusive 10 Meter rot-weiße 6 mm Kunststoffkette
- Mit 6 Verbindungsgliedern zur schnellen Kettenmontage
- Pfostenhöhe: 86 cm / Pfostendurchmesser: 40 mm
- Praktisch: Pfosten einfach herauszuschrauben
- Füße stapelbar / Abmessungen: 29 x 29 cm
- Pfostenabstand: bis zu 2 Meter
- Ideal für Betriebsgelände, Parkplätze, Lagerbereiche u.v.m.

**13199-WW Universalhaken**

Farbe: Weiß, PP  
Flachprofil 9 mm

**13199-KH Universalhaken**

Farbe: Schwarz, PP  
Flachprofil 9 mm

**13127-RW-Kunststoffkette**

Farbe: Rot-Weiß, PP  
Länge: 300 cm  
Flachprofil 9 mm, 0.41 kg  
mit 2 Universalhaken

**13127-GS-Kunststoffkette**


Farbe: Gelb-Schwarz, PP  
Länge: 300 cm  
Flachprofil 9 mm, 0.41 kg  
mit 2 Universalhaken

**13129-PK-Kunststoffkette**

Farbe: Rot-Weiß, PP  
Länge: 25 Meter  
Flachprofil 9 mm, 3.4 kg

**13128-PK-Kunststoffkette**

Farbe: Gelb-Schwarz, PP  
Länge: 25 Meter  
Flachprofil 9 mm, 3.4 kg

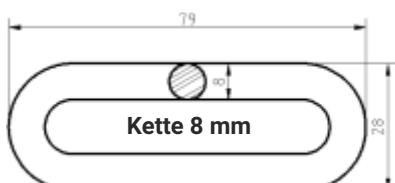**20299-RW Kunststoffkette**


Farbe: Rot-Weiß, PP, Ø 8 mm

**20299-GS Kunststoffkette**

Farbe: Gelb-Schwarz, PP, Ø 8 mm

**20299-SS Kunststoffkette**

Farbe: Schwarz-Schwarz, PP, Ø 8 mm

**20199-RW Kunststoffkette**

Farbe: Rot-Weiß, PP, Ø 6 mm

**20199-GS Kunststoffkette**

Farbe: Gelb-Schwarz, PP, Ø 6 mm

**20101-NS Notglied**

Farbe: Schwarz, PP, Ø 6 mm

**20101-NR Notglied**

Farbe: Rot, PP, Ø 6 mm

**20102-ES Einhängehaken**

Farbe: Schwarz, PP, Ø 6 mm

**20102-ER Einhängehaken**

Farbe: Rot, PP, Ø 6 mm





**12520-FR „TEMKA-WALL“**

Farbe: Rot, PPC  
1000x400x600 mm, 20.0 kg  
beidseitig Reflexfolie RA2  
Fuß: Schwarz, Recycling PVC



**12522-FR „TEMKA-WALL“ mit Sichtzeichen-rechtsweisend**  
Farbe: Rot, PPC  
1000x400x1180 mm, 20.5 kg  
beidseitig Reflexfolie RA2  
Fuß: Schwarz, Recycling PVC



**12520-FW „TEMKA-WALL“**  
Farbe: Weiß, PPC  
1000x400x600 mm, 20.0 kg  
beidseitig Reflexlinsen RA2  
Fuß: Schwarz, Recycling PVC

- ✓ Fahrbahnteiler TEMKA-WALL in Rot/Weiß
- ✓ Optional mit richtungsanzeigenden Sichtzeichen
- ✓ 20 kg Eigengewicht-kein Befüllen mit Sand oder Wasser erforderlich
- ✓ Schneller Auf- und Abbau, stapelbar
- ✓ Beidseitig Reflexfolie RA2
- ✓ Reflexlinsen in beiden Fahrtrichtungen für hohe Nachtsichtbarkeit
- ✓ Rutschhemmende Füße aus Recycling-PVC
- ✓ Dauerhafte Fixierung mit vier Schrauben möglich



Reflexfolie: Oralite 5831  
Klasse: RA2 gemäß EN 12899-1  
Folien-Abmessung: 125x500 mm

Sichtzeichen mit Reflexfolie  
Pfeilrichtung frei wählbar,  
beidseitiges Bekleben möglich



**13459-S4**  
**Befestigungsset**  
4 x Schraube 105 mm  
4 x Dübel Ø 16 mm





**12510-RW Absperrgitter**  
Farbe: Rot, PPC  
(L)1500 mm (H)1000mm, 12.3 kg  
einseitig Reflexfolie RA2  
Fuß: Schwarz, Recycling PVC




Schilder mit M36-Gewinde einfach integrieren



**12510-WW Absperrgitter**  
Farbe: Weiß, PPC  
(L)1500 mm (H)1000mm, 12.3 kg  
einseitig Reflexfolie RA2  
Fuß: Schwarz, Recycling PVC



**12510-BW Absperrgitter**  
Farbe: Blau, PPC  
(L)1500 mm (H)1000mm, 12.3 kg  
einseitig Reflexfolie RA2  
Fuß: Schwarz, Recycling PVC



Die Füße verfügen über integrierte Bohrungen und ermöglichen eine einfache und sichere Befestigung durch Aufdübeln.



**12510-GW Absperrgitter**  
Farbe: Gelb, PPC  
(L)1500 mm (H)1000mm, 12.3 kg  
einseitig Reflexfolie RA2  
Fuß: Schwarz, Recycling PVC



**13459-S4**  
**Befestigungsset**  
4 x Schraube 105 mm  
4 x Dübel Ø 16 mm




**13110-HD Schild-Dreieck**  
Seitenlänge 440 mm  
PPC, 0.35 kg



**13111-HV Schild-Viereck**  
Werbefläche 350 x 410 mm  
PPC, 0.50 kg



**13112-HV Schild-Raute**  
Werbefläche 300 x 300 mm  
beidseitig mit Reflexlinsen  
PPC, 0.40 kg



**13196-HR Schild-Rund**  
Ø 380 mm, PPC, 0.47 kg



**13120-HR Schild-Rund**  
Ø 280 mm, PPC, 0.20 kg



**13122-RL „Fahrtrichtung“**  
Vorn: Rechts / Rückseite: Links  
beidseitig Reflexfolie RA2  
Ø 380 mm, PPC, 0.48 kg



**13230-HR „Vorbeifahrt-Rechts“**  
einseitig Reflexfolie RA2  
Ø 380 mm, PPC, 0.48 kg



**13229-HL „Vorbeifahrt-Links“**  
einseitig Reflexfolie RA2  
Ø 380 mm, PPC, 0.48 kg



**13121-HR „Durchgang Verboten“**  
einseitig Reflexfolie RA 2  
Ø 380 mm, PPC, 0.48 kg



**13124-HR „Parkverbot“**  
beidseitig Reflexfolie RA 2  
Ø 380 mm, PPC, 0.48 kg



**13131-HD „Bauarbeiten“**  
einseitig Reflexfolie RA2  
Seitenlänge 440 mm, PPC, 0.36 kg



**13130-HD „Achtung“**  
einseitig Reflexfolie RA2  
Seitenlänge 440 mm, PPC, 0.36 kg



**13124-XR „Halteverbot“**  
einseitig Reflexfolie Ra2  
Ø 380 mm, PPC, 0.48 kg



**13196-ST „Betreten Verboten“**  
einseitig Reflexfolie RA 2  
Ø 380 mm, PPC, 0.48 kg



**13121-ST „Stop“**  
einseitig Reflexfolie RA 2  
Ø 380 mm, PPC, 0.48 kg




**13194-WW Adapter**  
für Flexiposten mit Ø80 mm  
Farbe: Weiß, PPC  
M36 Innengewinde, 0.10 kg



**13194-AD Adapter**  
für Flexiposten mit Ø80 mm  
Farbe: Schwarz, PPC  
M36 Innengewinde, 0.10 kg





**13126-ZA Adapter für Leitkegel aus TPE**  
Farbe: Schwarz, PPC  
70x105 mm, 0.06 kg  
M36 Innengewinde



Reflexfolie RA2




## Eckschutzschiene - Absorbieren...Schützen

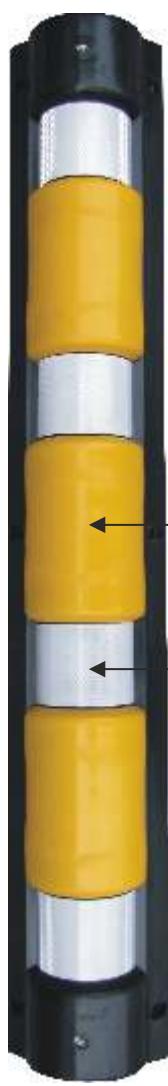

Stoßdämpfer  
aus Weich-PVC

270° retroreflektierend



Reflexfolie: RA2



### 14292-ES Eckschutzschiene

Farbe: Schwarz, PPC  
270° retroreflektierend RA2  
Länge: 900 mm  
Schenkel: 95 mm  
Stärke: 35 mm,  
Gewicht: 1.8 kg  
Absorber aus gelben Weich-PVC  
Befestigungsset erforderlich:  
1 x (13650-SD)




### 14296-ES Eckschutzschiene

Farbe: Schwarz, PPC  
retroreflektierend RA2  
Länge: 800 mm  
Schenkel: 80 cm  
Stärke: 15 mm  
Gewicht: 1.9 kg  
aus schwarzem Weich-PVC  
Befestigungsset erforderlich:  
1 x (13650-SD)



### 13650-SD Befestigungsset

für eine Eckschutzschiene  
6 Schlagdübel 6 x 40 mm

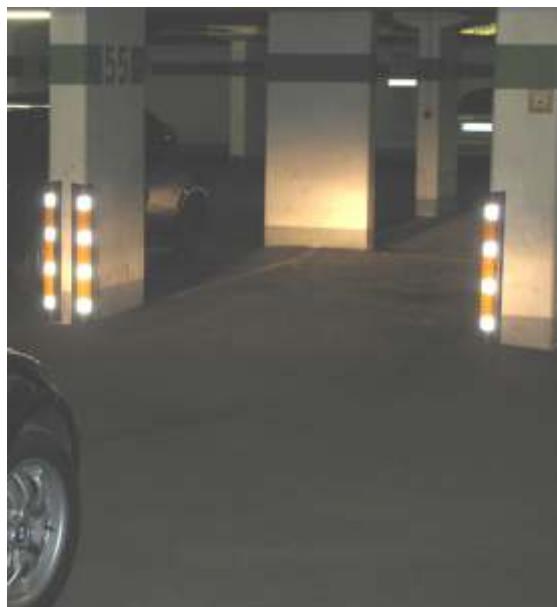

## Klappbaken „Speedy“



**12410-PF Klappbake „Speedy-100“**  
Farbe: Rot, PPC  
(310x480) x 1200 mm, 12.0 kg  
mit integriertem M36 Gewinde  
Beidseitig Reflexfolie RA2: 250x1000 mm  
rutschhemmender Gummifuß  
Farbe: Schwarz, PVC



**12414-PF Klappbake „Speedy-75“**  
Farbe: Rot, PPC  
(310x480) x 1040 mm, 11.5 kg  
Beidseitig Reflexfolie RA2: 187x750 mm  
rutschhemmender Gummifuß  
Farbe: Schwarz, PVC



Pfeilrichtung der Reflexfolie nach Wunsch wählbar




**12416-PF Klappbake „Speedy-50“**  
Farbe: Rot, PPC  
(220x450) x 720 mm, 7.2 kg  
Beidseitig Reflexfolie RA2: 187x480 mm  
rutschhemmender Gummifuß  
Farbe: Schwarz, PVC



**12417-OF Klappbake „Sign“**  
Farbe: Rot, PPC  
(310x480) x 900 mm, 12.0 kg  
mit integriertem M36 Gewinde  
Werbeplatte bedruckbar, austauschbar  
Material: PPC, (590 x 590) x 3 mm  
rutschhemmender Gummifuß  
Farbe: Schwarz, PVC



schnell aufgebaut und vielseitig einsetzbar

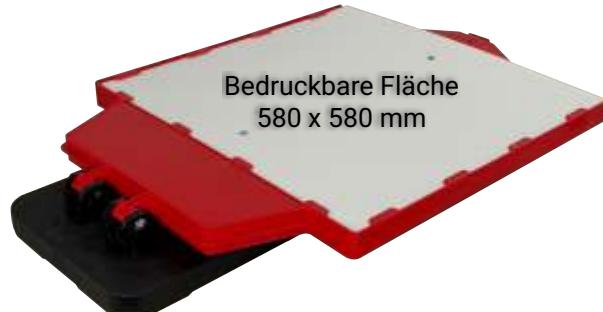

Bedruckbare Fläche  
580 x 580 mm





Absperrpfosten „ClassicLINE“ aus PPC überzeugen durch formstabile Ausführung und zeitloses Design. Ideal zur dauerhaften Absperrung und klaren Wegeführung in Park- un Außenbereichen.



**20299-SS**  
**Kunststoffkette**  
Farbe: Schwarz, PP  
Ø 8 mm Profil  
Länge frei wählbar


**14213-PS Poller**  
Farbe: Anthrazit, PPC  
(H) 800 mm, Ø 200/95 mm 1.4 kg  
2 x Reflexstreifen RA1-weiß  
Befestigungsset erforderlich:  
1 x (13459-S4)

Reflexfolie: ~~RA1~~ Oralite 5450 weiß  
Klasse: RA1 gemäß EN 12899-1(EU)



Reflexfolie: RA2

**14205-PS Poller**  
Farbe: Anthrazit, PPC  
(H) 560 mm, Ø 230/100 mm, 1.5 kg  
1 x Reflexstreifen RA2-weiß  
Befestigungsset erforderlich:  
1 x (13459-S4)


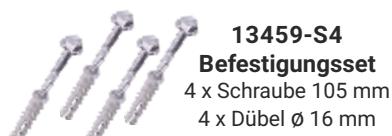


**12227-RW Verkehrsspiegel**


Farbe: Rot-Weiß,  
 Ø 80 cm, Gewicht: 6.0 kg  
 Beobachtungsabstand 0 - 20 m  
 Material:  
 Spiegel: Acryl, d= 2 mm  
 Rahmen: ABS UV-Stabil,  
 Gelenkarm: Aluminium  
 inkl. Befestigungsmaterial  
 für Wand- und Rohrmontage

**12229-RW Verkehrsspiegel**

Farbe: Rot-Weiß,  
 Ø 60 cm, Gewicht: 4.0 kg  
 Beobachtungsabstand 0 - 15 m  
 Material:  
 Spiegel: Acryl  
 Rahmen: ABS, UV-Stabil  
 Gelenkarm: Aluminium  
 inkl. Befestigungsmaterial  
 für Wand- und Rohrmontage

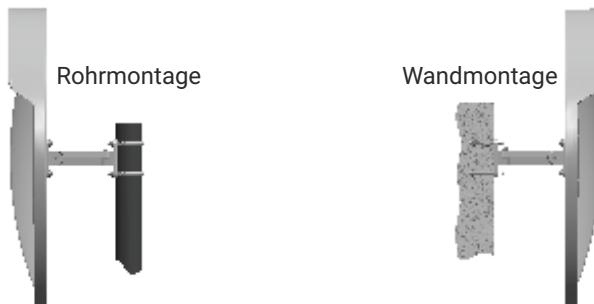

Gelenkarm

**12246-RW Verkehrsspiegel**

Farbe: Rot-Weiß,  
 80 x 60 cm, Gewicht: 5.4 kg  
 Beobachtungsabstand 0 - 20 m  
 Material:  
 Spiegel: Acryl, d= 2 mm  
 Rahmen: ABS,UV-Stabil  
 Gelenkarm: Aluminium  
 inkl. Befestigungsmaterial  
 für Wand- und Rohrmontage

**12265-RW Verkehrsspiegel**

Farbe: Rot-Weiß,  
 60 x 40 cm, Gewicht: 3.6 kg  
 Beobachtungsabstand 0 - 15 m  
 Material:  
 Spiegel: Acryl, d= 2 mm  
 Rahmen: ABS,UV-Stabil  
 Gelenkarm: Aluminium  
 inkl. Befestigungsmaterial  
 für Wand- und Rohrmontage


## Beobachtungsspiegel

**12226-SG Beobachtungsspiegel**

Farbe: Gelb-Schwarz,  
 Ø 80 cm, Gewicht: 6.0 kg  
 Beobachtungsabstand 0 - 20 m  
 Material:  
 Spiegel: Acryl, d= 2 mm  
 Rahmen: ABS UV-Stabil,  
 Gelenkarm: Aluminium  
 inkl. Befestigungsmaterial  
 für Wand- und Rohrmontage

**12228-SG Beobachtungsspiegel**

Farbe: Gelb-Schwarz,  
 Ø 60 cm, Gewicht: 4.0 kg  
 Beobachtungsabstand 0 - 15 m  
 Material:  
 Spiegel: Acryl  
 Rahmen: ABS, UV-Stabil  
 Gelenkarm: Aluminium  
 inkl. Befestigungsmaterial  
 für Wand- und Rohrmontage

Rohrmontage  
Ø 50 mm - 76 mmWandmontage  
inkl. Schrauben und Dübel**12248-SG Beobachtungsspiegel**

Farbe: Gelb-Schwarz,  
 80 x 60 cm, Gewicht: 5.4 kg  
 Beobachtungsabstand 0 - 20 m  
 Material:  
 Spiegel: Acryl, d= 2 mm  
 Rahmen: ABS,UV-Stabil  
 Gelenkarm: Aluminium  
 inkl. Befestigungsmaterial  
 für Wand- und Rohrmontage

**12267-SG Beobachtungsspiegel**

Farbe: Gelb-Schwarz,  
 60 x 40 cm, Gewicht: 3.6 kg  
 Beobachtungsabstand 0 - 15 m  
 Material:  
 Spiegel: Acryl, d= 2 mm  
 Rahmen: ABS,UV-Stabil  
 Gelenkarm: Aluminium  
 inkl. Befestigungsmaterial  
 für Wand- und Rohrmontage



**TEMKA GmbH**  
Steigweg 24/Geb.63  
97318 Kitzingen  
Deutschland

Tel.: +49(0) 9321 2680861  
[info@temka-gmbh.de](mailto:info@temka-gmbh.de)

[www.temka-gmbh.de](http://www.temka-gmbh.de)

